

# TS01

TS01 è un termostato analogico semplice adatto a tutti gli elementi riscaldanti come per es. Pannelli infrarossi o scaldasalviette elettrici

**Il grande vantaggio del Termostato TS01 è l'impostazione di attenuazione notturna**  
**Con un solo pulsante si imposta la temperatura più bassa di 3°C per 8 ore.**  
**Il ciclo si ripete automaticamente ogni giorno alla stessa ora.**



## Istruzioni TS01:

1. Inserisci il termostato TS01 nella presa a muro (230 V / 50 Hz) ed infila la spina del pannello nella presa frontale al TS01
2. Ruota la rotella per impostare la temperatura ambiente desiderata. Il led indicherà se il riscaldamento è acceso
3. Quanto vuoi impostare l'attenuazione notturna, premi il pulsante ☾.

→ La temperatura calerà per 8 ore di 3°C. Il ciclo si ripete ogni giorno.


\* La funzione di attenuazione notturna si disattiva muovendo la rotella per impostare la temperatura

\*\* Per cambiare l'ora di avvio del periodo di attenuazione notturna basta premere il pulsante al nuovo orario desiderato.

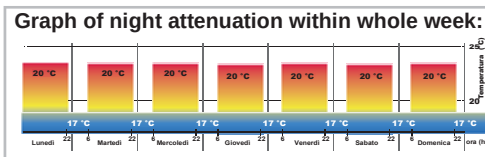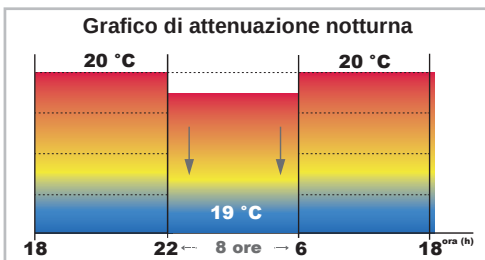

## LED indication

- Luce Fissa      Interruttore acceso  
   – Riscaldamento Acceso
- Luce spenta      Riscaldamento Spento
- Lampeggio lento      Attenuazione notturna attiva  
LED spento ogni 8s      Riscaldamento Acceso
- Lampeggio Veloce      Attenuazione notturna attiva  
Led acceso ogni 8s      Riscaldamento Spento

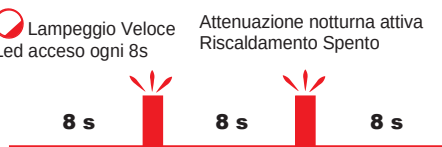

Specifiche	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Isteresi	0,3 °C
Min/max temperatura	❄, 11 °C to 28 °C
Temperatura antigelo	❄ = +3 °C
Regolazione	1 °C
Protezione	IP20
Carico Max	max. 16 A
Temperatura operativa	0 to 40 °C

2 anni di garanzia

